




HOUT & BIELZENZWART

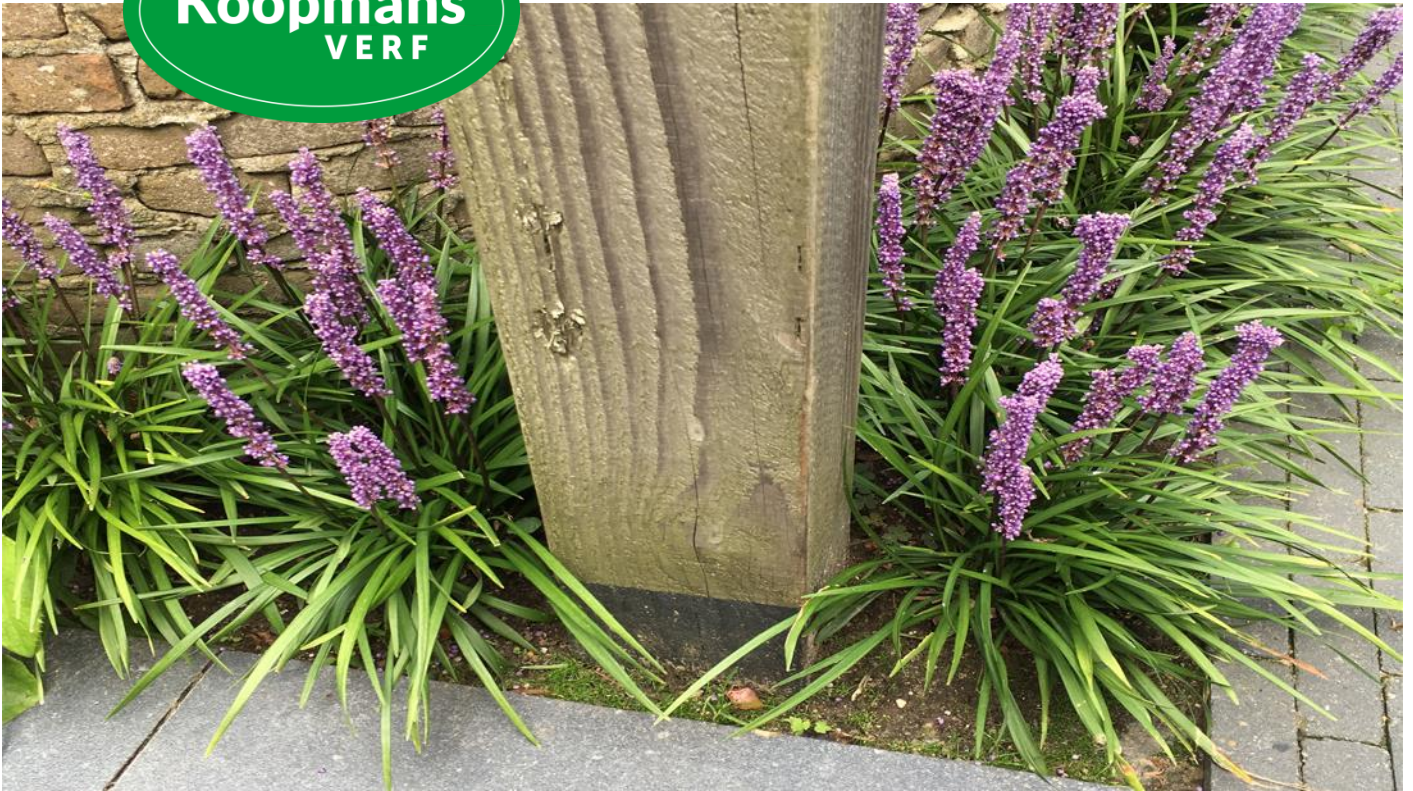

VERFTECHNISCH ADVIES

Hout & Bielzenzwart onder andere toepassen op;

- Onbehandelde balken en palen welke in de grond geplaatst worden.
- Bielzen en geïmpregneerd tuinhout boven en onder de grond
- Funderingsbalken van blokhutten welke op tegels/stenen e.d. geplaatst worden
- Binnenzijde en buitenzijde van houten bloembakken of houten vaten.

Nieuw hout;

Het nieuwe hout boven of onder de grond afwerken met minimaal 2 lagen Hout & Bielzenzwart. Bij toepassing op balken en palen onder de grond de afwerking met Hout & Bielzenzwart tot ca. 5 centimeter boven het grondoppervlak aanbrengen.

Hout & Bielzenzwart onverdund toepassen.

Bestaand hout:

Oude slecht hechtende verflagen volledig verwijderen tot blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Reeds met Hout & Bielzenzwart behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na (hogedruk)reiniging opnieuw met 1 laag in een optimale staat te brengen.


Eerder met Hout & Bielzenzwart behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren na (hogedruk)reiniging opnieuw behandelen met 2 lagen Hout & Bielzenzwart om deze weer in optimale staat te brengen.

Aandachtspunt:

Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met een daarvoor geschikt product volgens voorschrift fabrikant.

Tip:

Eerder met carbolineum of teerachtige producten zoals Koopmans Zwarte Teer of Koopmans Bielzenzwart behandelde ondergronden zijn zeer goed af te werken met één of twee lagen Hout & Bielzenzwart..





HOUT & BIELZENZWART

Hout & Bielzenzwart is een lijnoliehoudend impregnerend beschermingsproduct voor het afwerken/conserveren van vrijwel alle houtsoorten welke blijvend in contact komen met stenen tegels, beton, plantaarde of onder de grond toegepast worden. Zeer geschikt voor tuintoepassingen zoals het beschermen van houten bielzen, grondpalen van pergola's en hekken, binnenzijde en buitenzijde van houten bloembakken of de funderingsbalken van een blokhut en andere houten constructies in en om de tuin.

- Impregnerend en conserverend.
- Boven- en onder de grond toepasbaar.
- Over oude carbolineum/teer lagen.
- UV bestendig, vergrijst niet

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Alkydhars met lijnolietoetslag.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,95 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

ca. 53 vol%

GLANSGRAAD

Zijdemat

NB: De glansgraad is sterk afhankelijk van de structuur en ruwheid van de ondergrond.

KLEUREN

zwart.

LAAGDIKTE

ca. 35 µm droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwast of roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

NB: Ruim aanbrengen. Kops hout meerdere keren behandelen voor een optimale bescherming

RENDEMENT

ca. 9-11 m² per liter.

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 1 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine .

NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

