




# PERKOLIN AFBIJT

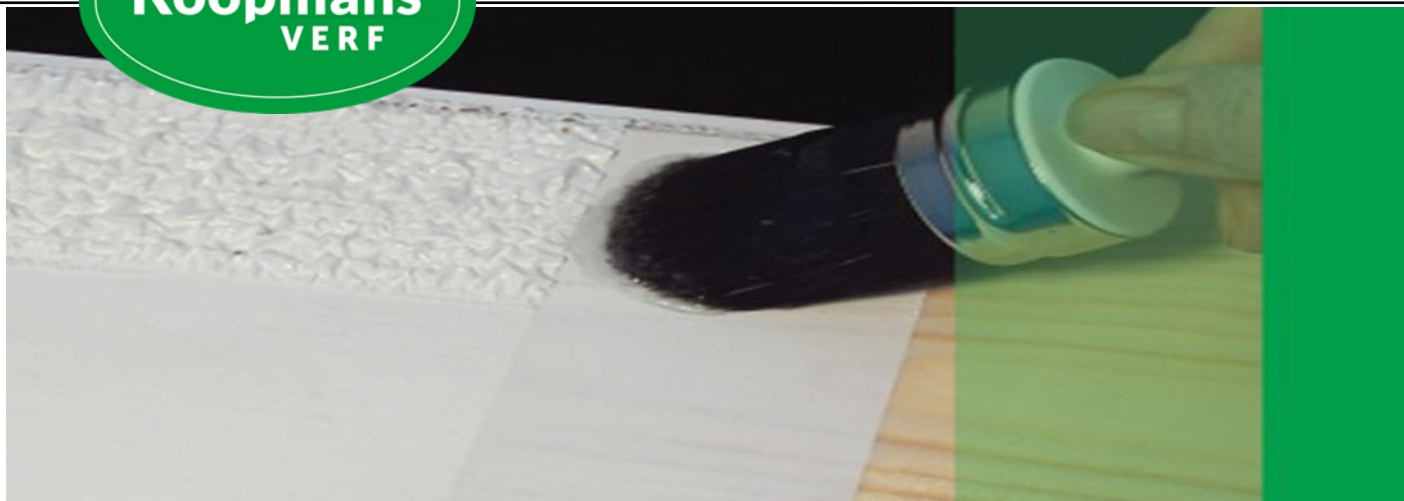

- Toepassing** : Universeel afbijtmiddel voor vrijwel elk verf- en lijmtypen o.a. op basis van alkydhars, lijnolie, acrylaat. Toepassing op zowel houten-, metalen- en steenachtige ondergronden.
- Kenmerken** :
- Goed oplossend vermogen
  - Sommige houtsoorten kunnen een lichte verkleuring geven.
  - Bij twijfel een proefstukje aanbrennen

## EIGENSCHAPPEN

- Basis** : combinatie van diverse oplosmiddelen
- Kleur** : blank, troebel
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,96 kg/ltr.
- Laagdikte** : dikke, gelijkmatige laag
- Overschilderbaar** : na zorgvuldige reiniging van de ondergrond met een daartoe geschikt reinigingsmiddel.
- Theor.rendement** : afhankelijk van objectvorm, ondergrond en laagdikte
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## VERWERKINGSMETHODEN

- Slappe kwast** : niet te lang doorstrijken
- Verdunning** : niet verdunnen

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

## VERWERKING

- Losse delen, vuil en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen.
- Gehele ondergrond insmeren met een dikke, gelijkmatige laag door middel van een (blok)kwast.
- De aangebrachte laag 1,5 tot 2 uur laten inwerken.
- Na inwerking de opgeweekte verflaag verwijderen door middel van schrapen met een verfschraper of steken met een plamuurmes. Hierbij beschadiging van de ondergrond zoveel mogelijk voorkomen
- Bij dikke verflagen kan het noodzakelijk zijn de behandeling nogmaals te herhalen.
- Na behandeling met afbijt, de gehele ondergrond reinigen met een goede verfreiniger, bij voorkeur PK CLEANER van Koopmans.
- Na het reinigen de ondergrond naspoelen met (lauw)water om de PK CLEANER inclusief de afbijtresten van de ondergrond te verwijderen.
- De afbijtlaag blijft actief werkzaam als deze "nat" is. *Bij hoge temperaturen of een sterke luchtverplaatsing bestaat de mogelijkheid dat de aangebrachte laag eerder droogt dan de aangegeven 1,5 tot 2 uur.*
- Verwijder de aangedroogde afbijtlaag met de inmiddels opgeweekte verfreiniger en breng een nieuwe laag afbijt aan. *De laag nat maken met water of een nieuwe laag aanbrengen over de droge afbijtlaag geeft geen verbetering van de werking van het product.*

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

